


Пол короба кровати

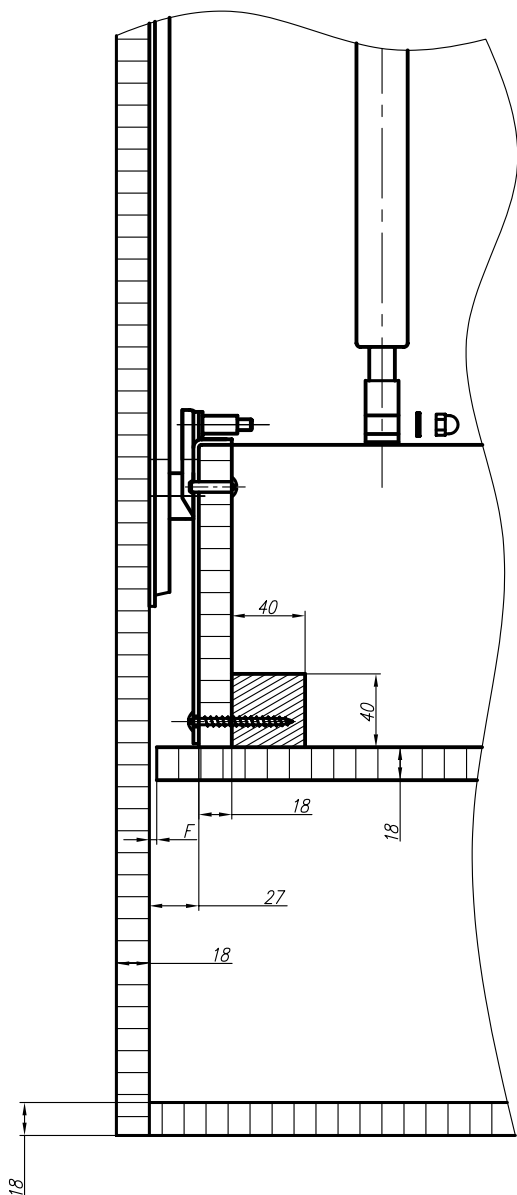

1 Последовательность монтажа

- укрепить на стене корпус кровати с помощью устройства фиксации
- привинтить фурнитуру на короб кровати
- вдвинуть короб в корпус и завинтить снаружи фурнитуру
- установить амортизатор

2 Монтаж амортизатора

- Все детали фурнитуры должны быть прочно свинчены (скреплены болтами)
- навесить амортизатор внизу, закрепить гайкой и поднять короб кровати на 30° ,
- навесить сверху и завинтить гайку,
- удалить натяжную ленту (снять и сохранить)

Внимание!

Амортизатор находится под давлением.

Натяжную ленту удалять только после монтажа!

Стопорная фурнитура

Для предохранения против опрокидывания прилагаются два комплекта устройства фиксации.

Угловые ножки
для подпорки раскрытой кровати

